

WYLER

ТОЧНОСТЬ МАШИН

Средства измерения машин и оборудования



Clinotronic PLUS -
электронный уровень производства
фирмы WYLER AG (Швейцария)



CLINOTRONIC PLUS – КОМПАКТНЫЙ И ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОВЕНЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА НАКЛОНА В ДИАПАЗОНЕ ± 45

Изготовленные с превосходной взаимной параллельностью и перпендикулярностью измерительные основания со всех сторон уровня, позволяют проводить измерения во всех четырех квадрантах.

Высокое качество исполнения измерительной системы уровня вместе с современным алгоритмом его прошивки обеспечивают превосходную повторяемость и точность измерений.


Clinotronic PLUS отличается:

- ▶ Массивным корпусом для лучшей стабильности
- ▶ Большим ЖК-дисплеем
- ▶ Отображением измеренных значений в различных единицах
- ▶ Простой установкой нуля
- ▶ Работой в абсолютном и относительном режимах измерения
- ▶ Возможностью передачи данных на компьютеры и приборы производства компании Wylar
- ▶ Работой от стандартного элемента питания AA
- ▶ Магнитными вставками и резьбовыми отверстиями в измерительных основания (опция)

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика	Значение
Диапазон измерений	$\pm 45^\circ$
Дискретность отсчета	5''(0,02 мм/м)
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений	$\pm 3'$
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на 1°C в диапазонах от 0 до 15°C и от 25°C до 40°C	$\pm 36''$
Масса, не более	0,5 кг (алюминиевый корпус)
Габаритные размеры, не более	100x7x мм, кг (алюминиевый корпус)
Напряжение питания постоянного тока от аккумуляторной батареи (тип AA)	1,5 В

РАЗМЕРЫ УРОВНЯ, ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МАГНИТНЫХ ВСТАВОК И РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ

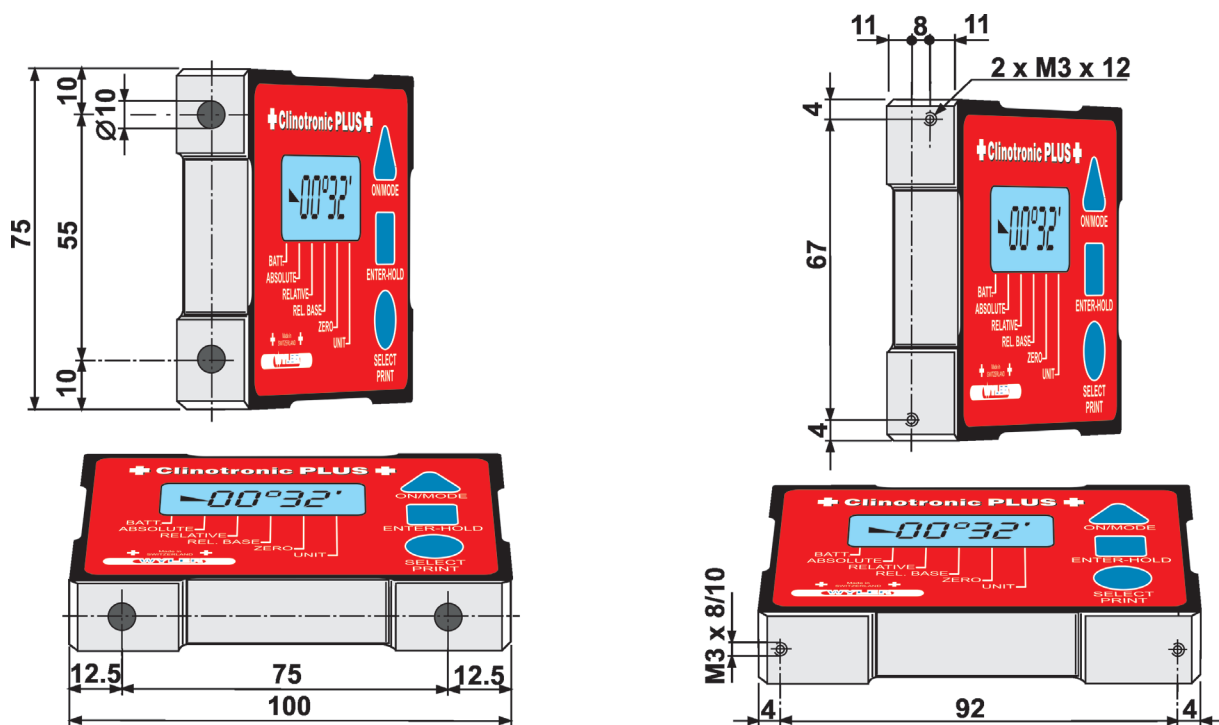

Clinotronic PLUS
с магнитными вставками

Clinotronic PLUS
с резьбовыми отверстиями

ВОЗМОЖНОСТИ ОРОБРАЖЕНИЯ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

Единица измерения	Количество десятичных	Отображение величины	Отображение единицы измерения
мм/м	2	xxxx.xx	mm/m
дюйм/10 дюймов	4	xx.xxxx	"/10"
дюйм/12 дюймов	4	xx.xxxx	"/12"
миллирадиан	2	xxxx.xx	mRad
миллирадиан	0	xxxx	mRad
градус	2	xxx.xx°	DEG
градус		xxxx°	DEG
градус, минута		xx°xx'	DEG
минута, секунда		xx'xx"	DEG
град	2	xx.xx	GON
град	4	.xxxx	GON
мм/относительная база	2	xxxx.xx	mm/REL
мм/относительная база	4	.xxxx	mm/REL
дюйм/относительная база	4	xx.xxxx	"/REL
артиллерийская промилле	0	.xxxx	A‰

КОДЫ ЗАКАЗА Clinotronic PLUS

Опции								Код заказа
Магнитные вставки				Резьбовые отверстия МЗ				
Снизу	Слева	Сверху	Справа	Снизу	Слева	Сверху	Справа	
								015-PLUS-XG45
+	+	+	+					015-PLUS-HG45
				+	+	+	+	015-PLUS-PG45

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- ▶ 1 уровень Clinotronic PLUS
- ▶ 1 элемент питания , В, тип АА
- ▶ 1 инструкция
- ▶ 1 паспорт
- ▶ 1 пластиковый кейс для хранения



ПРОДАЖА, ОБУЧЕНИЕ, СЕРВИС, ГАРАНТИЯ

ООО «Точность машин» является официальным представителем WYLER AG.

Наши специалисты регулярно проходят обучение у производителя и имеют компетенции подтвержденные сертификатами.

- ▶ Мы поможем подобрать оборудование для решения ваших задач
- ▶ Окажем консультации по применению поставляемого и уже имеющегося у вас оборудования
- ▶ Технически поддержим эксплуатацию и поверку
- ▶ Решим гарантийные вопросы в случае их возникновения

С уважением, Коллектив
ООО «Точность машин»



www.wylerag.com



Наши видео



Наша группа вКонтакте
www.vk.com/wylerag

Обращайтесь к нам по всем вопросам, связанным с продукцией WYLER AG на территории Российской Федерации по телефону, e-mail или через форму обратной связи на нашем сайте wylerag.ru